



Tapis modulaire droit

au pas de 6,25 mm

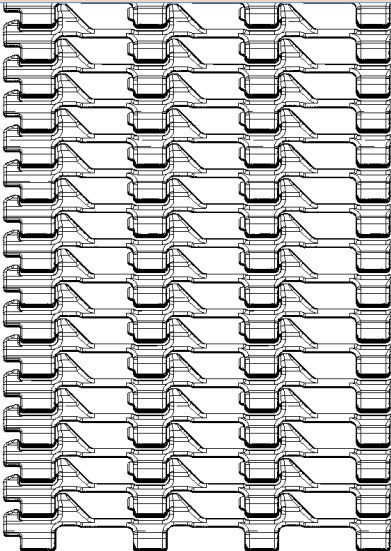


Tapis au pas de 6,25 mm

série S06-401	
<p>Ce tapis possède le plus petit pas du marché. Cette spécificité facilite la réalisation de transfert en bout de convoyeur sur "sabre" (rond Ø 6) ou pignon.</p> <p>Il remplace avantageusement les bandes grâce à son entraînement positif par pignons, il dispense d'aligner les tambours et ne risque pas de s'effiloche.</p> <p>La forme du maillon intègre l'axe d'articulation.</p>	 
Matériaux et couleurs:	• POM naturel
Surface du tapis:	ouverte avec ouvertures rayonnées contact minimal avec le produit transporté
Ouverture:	40% (ouvertures maxi 4 x 8 mm)
Robustesse:	Idéal pour charges légères
Largeurs réalisables:	mini 120 mm + multiples de 40 mm, par exemple 160, 200 mm, etc.
Nettoyabilité:	Excellente, FSIS
Applications	Tapis de refroidissement avec petit transfert sur sabre ou pignon.
Charge maxi (kg/m de large)	
Acetal (POM) naturel	250
Masse du tapis (kg/m de large)	
Acetal (POM) naturel	2,8

Pignons pour tapis S06-401

Nb dents	Exécution	A=Ø extérieur	B=Ø primitif	C=Ø fond de dents	Alésages			
					rond mm	rond in.	carré mm	carré in.
20	(m)	46	41	36	20		-	
36	(m)	67	62	57	20-25		25	
48	(m)	87	82	77	20-25		25-40	

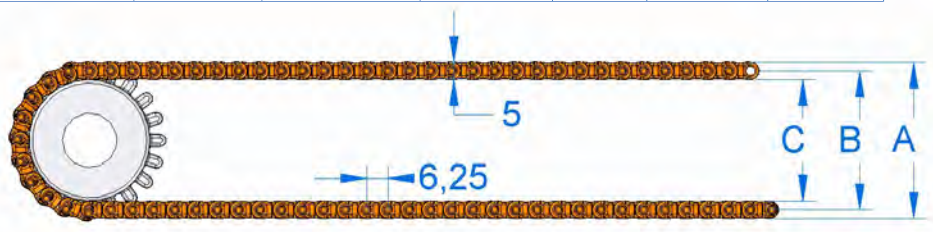

m) pignon moulé
(u) pignon usiné ; Tout autre nombre de dents sur demande.