
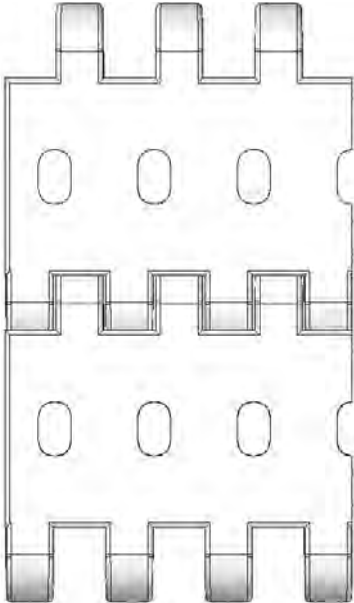
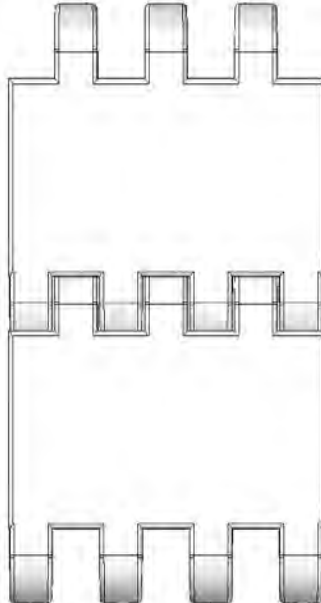
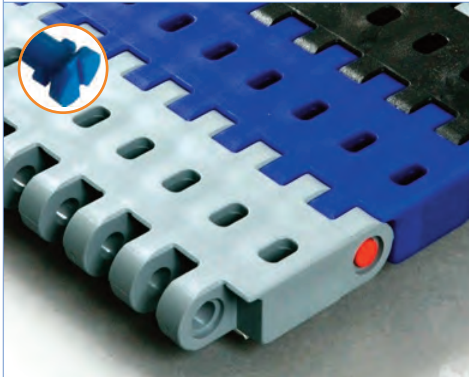









Tapis au pas de 50 mm

	série S50-906	série S50-908
<p>La gamme de tapis S50-900 est caractérisée par sa très grande robustesse.</p> <p>Principales applications : industrie automobile, transport de carrosserie, manutention de palettes, industrie du bois et des meubles</p> <p>Matériaux et couleurs: • PP • POM noir Accessoires: butées H. 25 mm</p> <p>Largeurs standard: 60 mm + n x 20 mm</p> <p>Axes : • Twist Locks en standard</p>  <p>• largeurs non standard fermées avec des clips rouges</p>		
		
Surface du tapis:	Tapis lisse perforé	Tapis fermé
Ouverture:	13 % (ouvertures maxi 7 x 11 mm)	-
Robustesse:	Idéal pour charges très lourdes	Idéal pour charges très lourdes
Nettoyabilité:	Bonne	Bonne
Applications	lignes d'assemblage automobiles possibilité d'évacuer l'eau, par exemple tests d'étanchéité	lignes d'assemblage automobiles (opérateurs et sous-ensembles)
	Effort de traction (daN/ m de large)	
Polyéthylène (PE)	(4800)	4800
Polypropylène (PP)	6000	6000
Acetal (POM)	10250	10250
	Masse du tapis (kg/m²)	
Polyéthylène (PE)	(13)	(13)
Polypropylène (PP)	13	14
Acetal (POM)	19	21


Tapis au pas de 50 mm

	série S50-918	série S50-930	série S50-938
			
			
	Tapis fermé avec surface anti-glisse	Tapis perforé avec nervures de 3 mm	Tapis fermé antidérapant
	-	13 % (ouvertures maxi 7 x 11 mm)	-
	Idéal pour charges très lourdes	Idéal pour charges très lourdes	Idéal pour charges très lourdes
	Bonne	Bonne	Bonne
	lignes d'assemblage automobiles transport des opérateurs	lignes d'assemblage automobiles	lignes d'assemblage automobiles transport des opérateurs
Effort de traction (daN/ m de large)			
PE	4800	4800	4800
PP	6000	6000	6000
POM	10250	10250	10250
Masse du tapis (kg/m²)			
PE	(13)	(14)	(14)
PP	14	14	14
POM	21	21	21

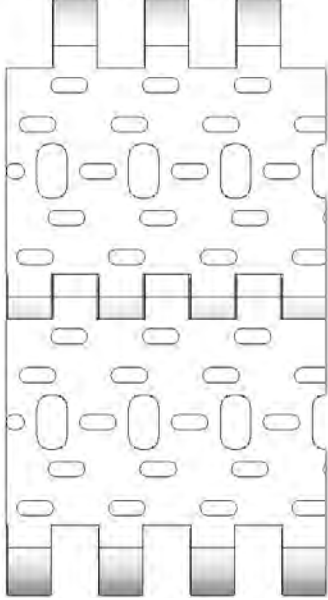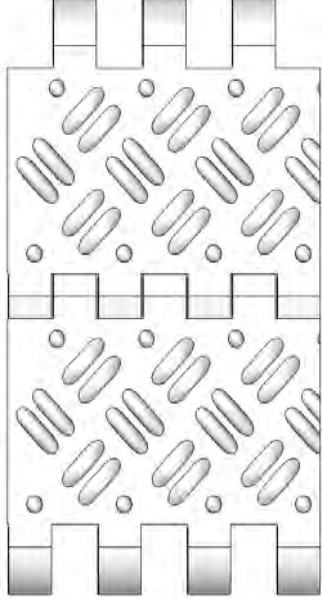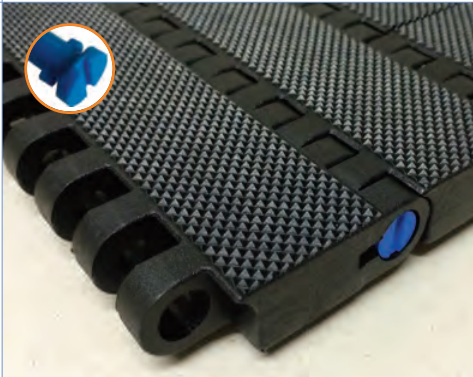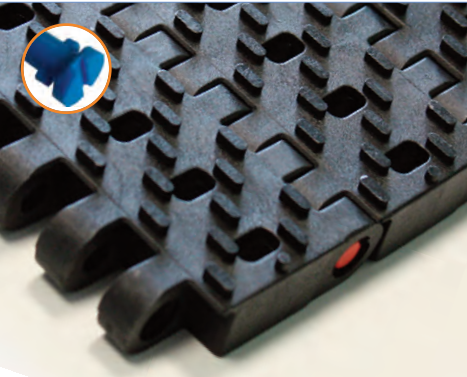taquets pour tapis S50-9xx



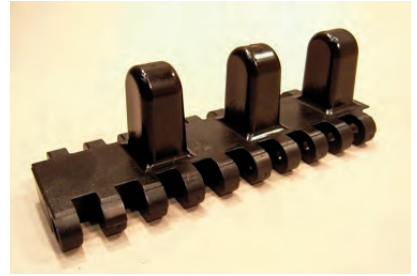Taquet droit H. 25 mm




Taquet discontinu H. 50 mm


Pignons pour tapis S50-9xx



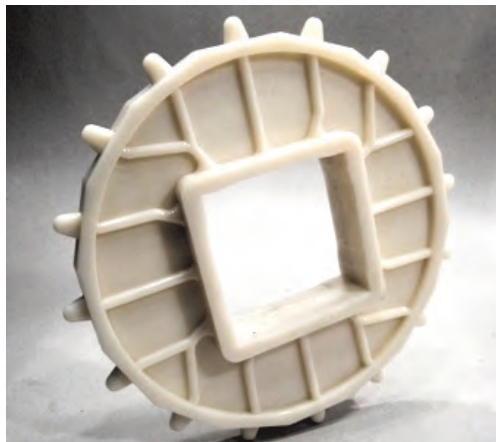Pignon 12 dents



Pignon 16 dents

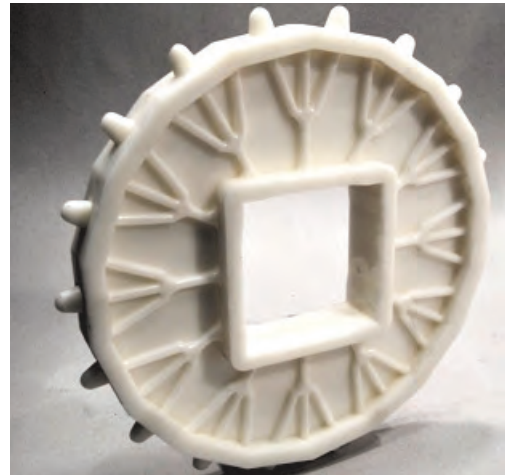

Pignon 18 dents

Pignons									
Nb dents	A=Ø extérieur pour tapis S50-...			B=Ø primitif	C=Ø fond de dents	Alésages			
	906 908	918	930 938			rond mm	rond in.	carré mm	carré in.
12	210	212	216	191	172	40-60		60-80-90	
16	273	275	279	254	235	40-60		60-80-90	
18	307	309	313	288	269	40-60		60-80-90	
E	19		22						

