

Profils avec armature pour chaîne à rouleaux verticale

Série CU

Chaîne ISO			Profil						Armature
Réf.	Pas	Mesure	Réf.	B	H	h2	h3	Ht	Réf.
06B1	9,525	3/8" x 7/32"	CU 1	20	11	2,8	4,8	16	C2010
08B1	12,7	1/2" x 5/16"	CU 2	25	15	3,5	5,5	20	C2812
10B1	15,875	5/8" x 3/8"	CU 3	25	15	3,6	5,6	20	C2812
12B1	19,05	3/4" x 7/16"	CU 4	25	15	3,9	5,9	20	C2812
16B1	25,4	1" x 17mm	CU 5	35	20	8,4	10,4	30	C3818


L'attache de la chaîne doit être placée vers l'extérieur.

Longueurs standard : 2 ou 3 m.

Armatures en acier galvanisé ou inox (voir page 5).

Matière : PEHD. Couleurs standard : noir ou vert.

Autres dimensions et matières sur demande.

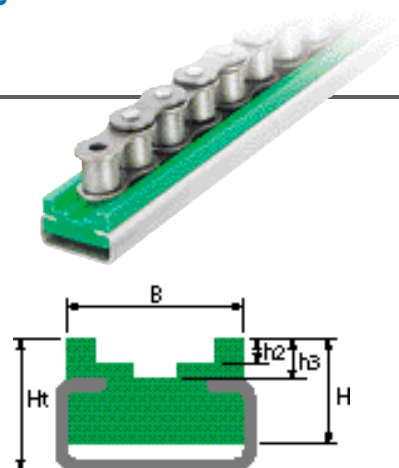

Série AG

Chaîne ISO			Profil										Armature
Réf.	Pas	Mesure	Réf.	B	H	h1	h2	h3	d1	d2	d3	Ht	Réf.
06B1	9,525	3/8" x 7/32"	AG 2	20	18	5,5	8,7	10,7	6,6	4	9,3	21	C2010
08B1	12,7	1/2" x 5/16"	AG 6	24	28	7,5	11,5	13,5	8,7	5	12,8	32	C2812
10B1	15,875	5/8" x 3/8"	AG 8	24	28	9,3	13,5	15,5	10,4	6	15,4	32	C2812
12B1	19,05	3/4" x 7/16"	AG 9	35	40	11,3	15,9	18	12,3	7	16,9	43	C3818
16B1	25,4	1" x 17mm	AG 10	40	45	16,5	25,7	27,7	16,1	10	24,4	50	C3818


L'attache de la chaîne doit être placée vers l'extérieur.

Longueurs standard : 2 ou 3 m.

Armatures en acier galvanisé ou inox (voir page 5).

Matière : PEHD. Couleurs standard : noir ou vert.

Autres dimensions et matières sur demande.

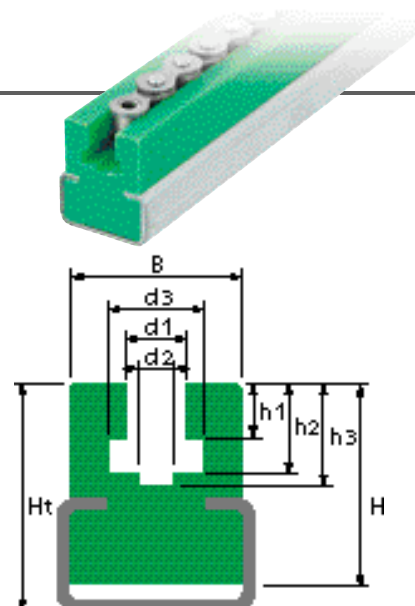

Série AM

Chaîne ISO			Profil									Armature
Réf.	Pas	Mesure	Réf.	h1	h2	h3	d1	d2	d3	Ht	Réf.	
06B1	9,525	3/8" x 7/32"	AM 11	5,5	8,7	10,7	6,6	4	9,3	24	C3024	
08B1	12,7	1/2" x 5/16"	AM 15	7,5	11,5	13,5	8,7	5	12,8	24	C3024	
10B1	15,875	5/8" x 3/8"	AM 17	9,3	13,5	15,5	10,4	6	15,4	24	C3024	
12B1	19,05	3/4" x 7/16"	AM 18	11,3	15,9	18	12,3	7	16,9	24	C3024	
16B1	25,4	1" x 17mm	AM 19	16,5	25,7	27,7	16,1	10	24,4	40	C4540	

L'attache de la chaîne doit être placée vers l'extérieur.

Longueurs standard : 2 ou 3 m.

Armatures en acier galvanisé ou inox (voir page 5).

Matière : PEHD. Couleurs standard : noir ou vert.

Autres dimensions et matières sur demande.

