



Série FS



Chaîne ISO			Profil					
Réf.	Pas	Mesure	Réf.	B	H	b	h	
06B1	9,525	3/8" x 7/32"	FS 2	15	10	5,5	1,5	
08B1	12,7	1/2" x 5/16"	FS 5	20	10	7,5	2,2	
			FS 6	20	15	7,5	2,2	
			FS 7	20	20	7,5	2,2	
			FS 8	30	20	7,5	2,2	
			FS 10	20	10	9,3	2,6	
10B1	15,875	5/8" x 3/8"	FS 11	20	15	9,3	2,6	
			FS 12	20	20	9,3	2,6	
			FS 13	30	20	9,3	2,6	
			FS 14	25	10	11,3	2,4	
			FS 15	25	15	11,3	2,4	
12B1	19,05	3/4" x 7/16"	FS 16	25	20	11,3	2,4	
			FS 17	30	25	11,3	2,4	
			FS 18	40	15	16,5	3,5	
			FS 19	40	20	16,5	3,5	
16B1	25,4	1" x 17mm	FS 20	40	30	16,5	3,5	
			FS 21	45	15	19	4,3	
20B1	31,75	1" 1/4 x 3/4"	FS 22	60	15	24,7	5,5	
24B1	38,1	1" 1/2 x 1"	FS 23	75	20	30,1	6,8	
28B1	44,45	1"3/4 x 31mm	FS 24	80	20	30,1	7,7	
32B1	50,8	2" x 31mm						

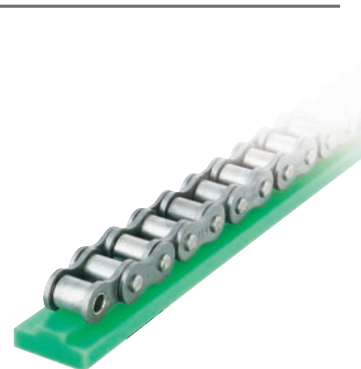

Longueur standard : 3 m.
Matière : PEHD. Couleurs standard : noir ou vert.
Autres dimensions et matières sur demande.

Série F1E



Chaîne ISO			Profil						
Réf.	Pas	Mesure	Réf.	B	H	b	h	b1	h1
06B1	9,525	3/8" x 7/32"	F1E 1	25	10	5,5	1,5	15	4,35
08B1	12,7	1/2" x 5/16"	F1E 2	30	15	7,5	2,2	20	7,17
10B1	15,875	5/8" x 3/8"	F1E 3	33	20	9,3	2,6	23	9,45
12B1	19,05	3/4" x 7/16"	F1E 4	38	20	11,3	2,4	28	11,1
16B1	25,4	1" x 17mm	F1E 5	51	25	16,5	3,5	41	16,5

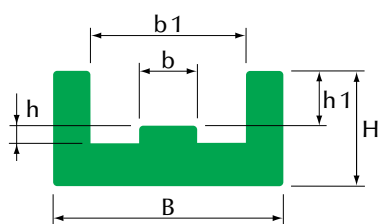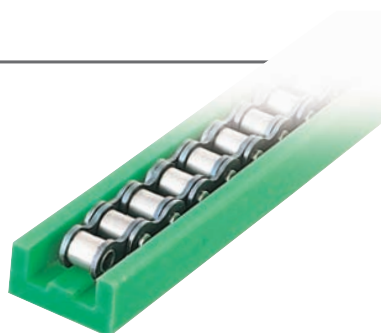

Les cotes sont calculées pour axes rivés, sans raccord spécial ou attache rapide.
Longueur standard : 3 m.
Matière : PEHD. Couleurs standard : noir ou vert.
Autres dimensions et matières sur demande.

Série AS



Chaîne ISO			Profil						Armature
Réf.	Pas	Mesure	Réf.	B	H	b	h	Ht	Réf.
06B1	9,525	3/8" x 7/32"	AS 0	20	15	5,5	1,5	17	C2010
08B1	12,7	1/2" x 5/16"	AS 4	20	10	7,5	2,2	11	C2452
			AS 10	17	15	7,5	2,2	17	C2010
			AS 12	17	15	9,3	2,6	17	C2010
10B1	15,875	5/8" x 3/8"	AS 13	20	15	11,3	2,4	17	C2010
12B1	19,05	3/4" x 7/16"	AS 14	24	15	11,3	2,4	18	C2812
16B1	25,4	1" x 17mm	AS 15	24	15	16,5	3,5	18	C2812
20B1	31,75	1" 1/4 x 3/4"	AS 16	28	15	19	4,3	18	C2812
24B1	38,1	1" 1/2 x 1"	AS 17	33	25	24,7	5,5	30	C3818
28B1	44,45	1"3/4 x 31mm	AS 18	38	25	30,1	6,8	30	C3818
32B1	50,8	2" x 31mm	AS 19	38	25	30,1	7,7	30	C3818

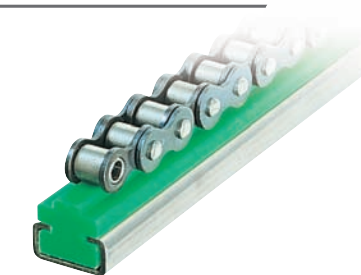

Longueur standard : 3 m.
Armatures en acier galvanisé ou inox.
Matière : PEHD. Couleurs standard : noir ou vert.
Autres dimensions et matières sur demande.

Série A1E



Chaîne ISO			Profil								Armature
Réf.	Pas	Mesure	Réf.	B	H	b	h	b1	h1	Ht	Réf.
06B1	9,525	3/8" x 7/32"	A1E 1	25	18	5,5	1,5	15	4,35	20,0	C2010
08B1	12,7	1/2" x 5/16"	A1E 2	30	24,5	7,5	2,2	20	7,17	27,0	C2812
10B1	15,875	5/8" x 3/8"	A1E 3	33	29,5	9,3	2,6	23	9,45	32,0	C2812
12B1	19,05	3/4" x 7/16"	A1E 4	38	35	11,3	2,4	28	11,1	38,5	C3818
16B1	25,4	1" x 17mm	A1E 5	51	40	16,5	3,5	41	16,5	43,5	C3818

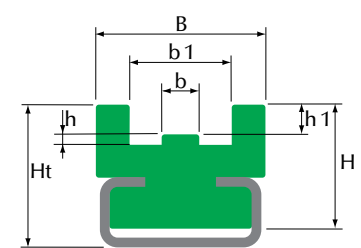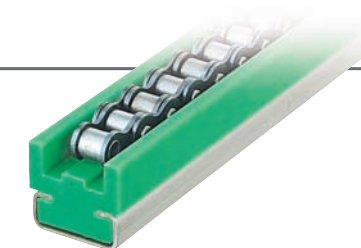

Les cotes sont calculées pour axes rivés, sans raccord spécial ou attache rapide.
Longueur standard : 3 m.
Armatures en acier galvanisé ou inox.
Matière : PEHD. Couleurs standard : noir ou vert.
Autres dimensions et matières sur demande.

Série AW



Chaîne ISO			Profil						Armature
Réf.	Pas	Mesure	Réf.	b	h	b1	Bc	Ht	Réf.
06B1	9,525	3/8" x 7/32"	AW 0	5,5	12	11,2	30	24	C3024
08B1	12,7	1/2" x 5/16"	AW 2	7,5	12	15	30	24	C3024
10B1	15,875	5/8" x 3/8"	AW 3a	9,3	14	17,2	30	24	C3024
12B1	19,05	3/4" x 7/16"	AW 4a	11,3	14	20	30	24	C3024
16B1	25,4	1" x 17mm	AW 5	16,5	19	32,3	45	40	C4540

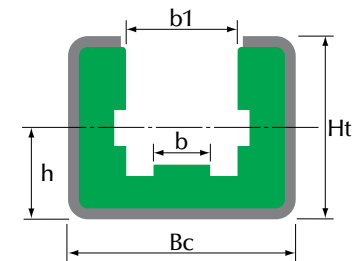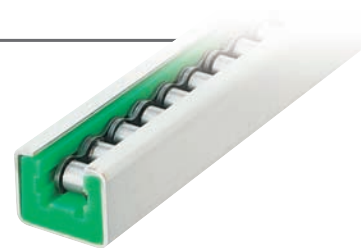

Les cotes sont calculées pour axes rivés, sans raccord spécial ou attache rapide.
Longueur standard : 3 m.
Armatures en acier galvanisé ou inox.
Matière : PEHD. Couleurs standard : noir ou vert.
Autres dimensions et matières sur demande.

Série FT



Chaîne ISO			Profil				
Réf.	Pas	Mesure	Réf.	B	H	b	h
06B2	9,525	3/8" x 7/32"	FT 1	15	10	5,5	1,5
08B2	12,7	1/2" x 5/16"	FT 2-10	21,5	10	7,5	2,2
			FT 3-15	21,5	15	7,5	2,2
			FT 4-20	21,5	20	7,5	2,2
10B2	15,875	5/8" x 3/8"	FT 6-10	26	10	9,3	2,6
			FT 6-15	26	15	9,3	2,6
			FT 6-20	26	20	9,3	2,6
12B2	19,05	3/4" x 7/16"	FT 7-10	31	10	11,3	2,4
			FT 7-15	31	15	11,3	2,4
			FT 7-20	31	20	11,3	2,4
16B2	25,4	1" x 17mm	FT 8-15	48,5	15	16,5	3,5
			FT 8-20	48,5	20	16,5	3,5
			FT 8-25	48,5	25	16,5	3,5

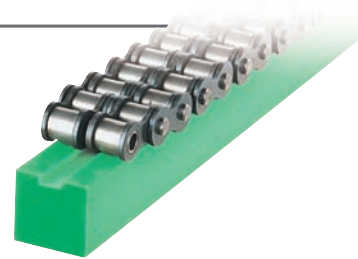

Longueur standard : 3 m.
Matière : PEHD.
Couleurs standard : noir ou vert.
Autres dimensions et matières sur demande.

Série FP



Chaîne ISO			Profil					
Réf.	Pas	Mesure	Réf.	B	H	b	h	c
06B2	9,525	3/8" x 7/32"	FP 1	25	10	5,5	1,5	15,7
08B2	12,7	1/2" x 5/16"	FP 2-10	35	10	7,5	2,2	21,5
			FP 3-15	35	15	7,5	2,2	21,5
			FP 4-20	35	20	7,5	2,2	21,5
			FP 5-25	35	25	7,5	2,2	21,5
10B2	15,875	5/8" x 3/8"	FP 6-10	40	10	9,3	2,6	25,8
			FP 6-15	40	15	9,3	2,6	25,8
			FP 6-20	40	20	9,3	2,6	25,8
12B2	19,05	3/4" x 7/16"	FP 7-10	45	10	11,3	2,4	30,8
			FP 7-15	45	15	11,3	2,4	30,8
			FP 7-20	45	20	11,3	2,4	30,8
16B2	25,4	1" x 17mm	FP 8-15	65	15	16,5	3,5	48,5
			FP 8-20	65	20	16,5	3,5	48,5

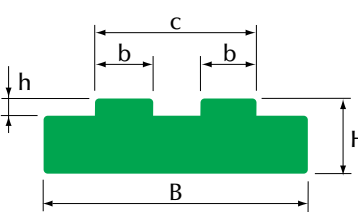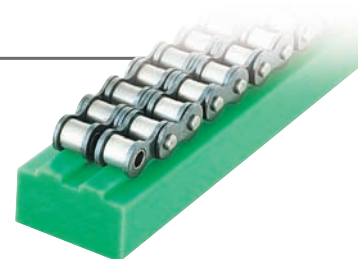

Longueur standard : 3 m.
Matière : PEHD.
Couleurs standard : noir ou vert.
Autres dimensions et matières sur demande.

Série F2E



Chaîne ISO			Profil						
Réf.	Pas	Mesure	Réf.	B	H	b	h	b1	h1
06B2	9,525	3/8" x 7/32"	F2E 1	36	15	5,5	1,5	26	4,35
08B2	12,7	1/2" x 5/16"	F2E 2	45	20	7,5	2,2	35	7,17
10B2	15,875	5/8" x 3/8"	F2E 3	50	25	9,3	2,6	40	9,45
12B2	19,05	3/4" x 7/16"	F2E 4	56	25	11,3	2,4	46	11,11
16B2	25,4	1" x 17mm	F2E 5	85	30	16,5	3,5	75	16,48

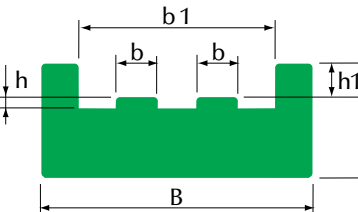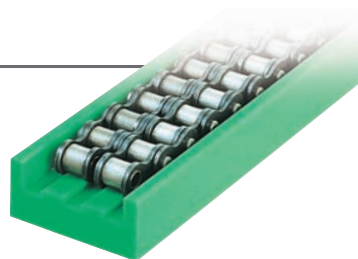

Les cotes sont calculées pour axes rivés, sans raccord spécial ou attache rapide.
Longueur standard : 3 m.
Matière : PEHD. Couleurs standard : noir ou vert.
Autres dimensions et matières sur demande.

Série AT



Chaîne ISO			Profil						Armature
Réf.	Pas	Mesure	Réf.	B	H	b	h	Ht	Réf.
06B2	9,525	3/8" x 7/32"	AT 0	15,7	15	5,5	1,5	17,0	C2010
08B2	12,7	1/2" x 5/16"	AT 1	21,5	15	7,5	2,2	17,0	C2010
10B2	15,875	5/8" x 3/8"	AT 2	26	15	9,3	2,6	19,0	C2812
12B2	19,05	3/4" x 7/16"	AT 3	30,7	15	11,3	2,4	19,0	C2812
16B2	25,4	1" x 17mm	AT 4	48,3	20	16,5	3,5	27,0	C3818

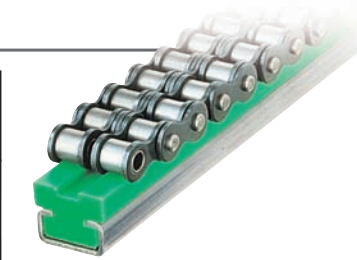

Longueur standard : 3 m.
Armatures en acier galvanisé ou inox.
Matière : PEHD. Couleurs standard : noir ou vert.
Autres dimensions et matières sur demande.

Série AP

Chaîne ISO			Profil							Armature
Réf.	Pas	Mesure	Réf.	B	H	b	h	c	Ht	Réf.
06B2	9,525	3/8" x 7/32"	AP 1	25	12	5,5	1,5	15,7	18,0	C2812
08B2	12,7	1/2" x 5/16"	AP 2-15	35	15	7,5	2,2	21,5	25,0	C3818
			AP 3-20	35	20	7,5	2,2	21,5	30,0	C3818
			AP 4-25	35	25	7,5	2,2	21,5	35,0	C3818
10B2	15,875	5/8" x 3/8"	AP 5	40	20	9,3	2,6	26	30,0	C3818
12B2	19,05	3/4" x 7/16"	AP 6	45	20	11,3	2,4	30,7	30,0	C3818
16B2	25,4	1" x 17mm	AP 7	65	20	16,5	3,5	48,3	32,0	C6020


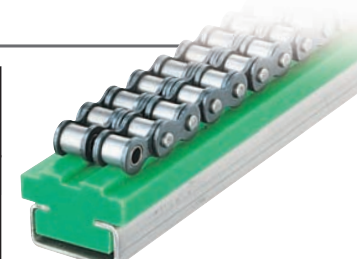


Longueur standard : 3 m.
Armatures en acier galvanisé ou inox.
Matière : PEHD. Couleurs standard : noir ou vert.
Autres dimensions et matières sur demande.

Profils sans armature pour chaîne à rouleaux triple, horizontale

Série FW



Chaîne ISO			Profil					
Réf.	Pas	Mesure	Réf.	B	H	b	h	c
06B3	9,525	3/8" x 7/32"	FW 1	35	10	5,5	1,5	25,9
08B3	12,7	1/2" x 5/16"	FW 2-10	45	10	7,5	2,2	35,2
			FW 3-15	45	15	7,5	2,2	35,2
			FW 4-20	45	20	7,5	2,2	35,2
10B3	15,875	5/8" x 3/8"	FW 5-10	55	10	9,3	2,6	42,4
			FW 6-15	55	15	9,3	2,6	42,4
			FW 7-20	55	20	9,3	2,6	42,4
12B3	19,05	3/4" x 7/16"	FW 8-15	60	15	11,3	2,4	50,2
			FW 9-20	60	20	11,3	2,4	50,2
16B3	25,4	1" x 17mm	FW 10	95	20	16,5	3,5	80,3

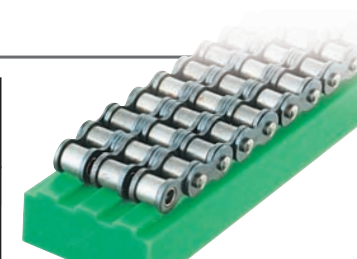

Longueur standard : 3 m.
Matière : PEHD. Couleurs standard : noir ou vert.
Autres dimensions et matières sur demande.

Série FU



Chaîne ISO			Profil						
Réf.	Pas	Mesure	Réf.	B	H	h2	h3	d2	d3
06B1	9,525	3/8" x 7/32"	FU 1	20	15	2,8	4,8	4	9,2
08B1	12,7	1/2" x 5/16"	FU 2	25	15	3,5	5,5	5	12,7
10B1	15,875	5/8" x 3/8"	FU 3	25	15	3,6	5,6	6	15,2
12B1	19,05	3/4" x 7/16"	FU 4	25	20	3,9	5,9	7	16,7
16B1	25,4	1" x 17mm	FU 5	35	25	8,4	10,4	9	24,4

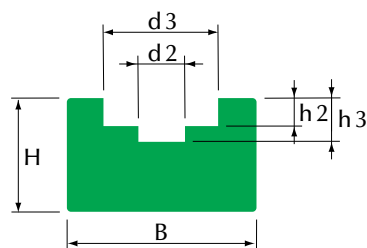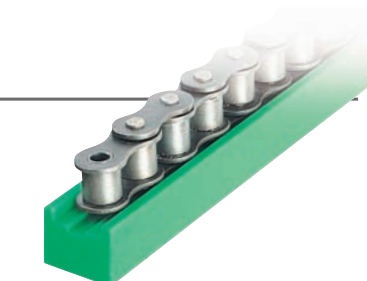

L'attache de la chaîne doit être placée vers l'extérieur.
Longueur standard : 3 m.
Matière : PEHD. Couleurs standard : noir ou vert.
Autres dimensions et matières sur demande.

Série FM

Chaîne ISO			Profil								
Réf.	Pas	Mesure	Réf.	B	H	h1	h2	h3	d1	d2	d3
06B1	9,525	3/8" x 7/32"	FM 2	20	25	5,5	8,7	10,7	6,6	4	9,3
08B1	12,7	1/2" x 5/16"	FM 6	24	30	7,5	11,5	13,5	8,7	5	12,8
10B1	15,875	5/8" x 3/8"	FM 8	30	35	9,3	13,5	15,5	10,4	6	15,4
12B1	19,05	3/4" x 7/16"	FM 9	40	35	11,3	15,9	18	12,3	7	16,9
16B1	25,4	1" x 17mm	FM 14	40	45	16,5	25,7	27,7	16,1	10	24,4

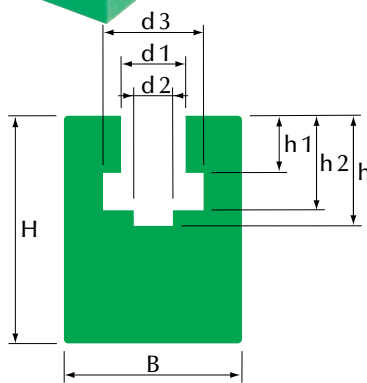
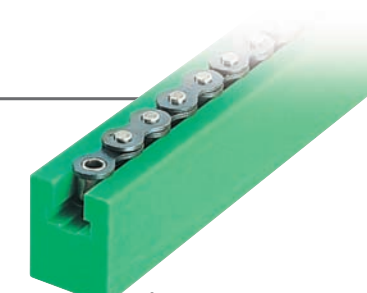


B et H peuvent varier à votre demande.
L'attache de la chaîne doit être placée vers l'extérieur.
Longueur standard : 3 m.
Matière : PEHD. Couleurs standard : noir ou vert.
Autres dimensions et matières sur demande.

Profils avec armature pour chaînes à rouleaux horizontales superposées

Série ADE



Chaîne ISO			Profil							Armature
Réf.	Pas	Mesure	Réf.	B	H	b1	h1	h2	Ht	Réf.
06B1	9,525	3/8" x 7/32"	ADE 1	20	26,4	17,3	19,5	31,6	28,4	C2010
08B1	12,7	1/2" x 5/16"	ADE 2	20	28	16,2	18,9	34,8	30,5	C2010
10B1	15,875	5/8" x 3/8"	ADE 3	20	34,4	15,3	21,2	41,1	36,0	C2010
12B1	19,05	3/4" x 7/16"	ADE 4	24,2	38,5	18,5	24,8	47,5	41,5	C2812
16B1	25,4	1" x 17mm	ADE 5	35	52,4	26,7	40	53,4	61,4	C3818

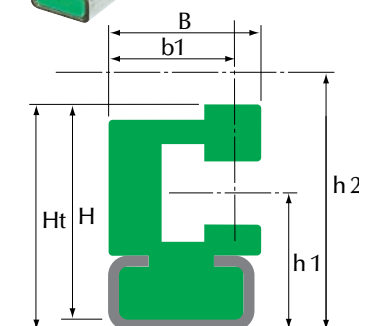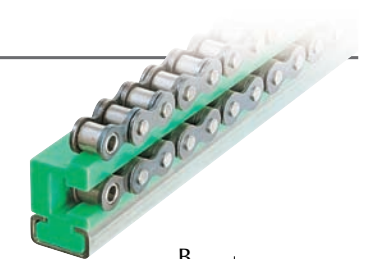

L'attache de la chaîne doit être placée vers l'extérieur.
Longueur standard : 3 m.
Armatures en acier galvanisé ou inox.
Matière : PEHD. Couleurs standard : noir ou vert.
Autres dimensions et matières sur demande.

Série CU



Chaîne ISO			Profil						Armature
Réf.	Pas	Mesure	Réf.	B	H	h2	h3	Ht	Réf.
06B1	9,525	3/8" x 7/32"	CU 1	20	11	2,8	4,8	16	C2010
08B1	12,7	1/2" x 5/16"	CU 2	25	15	3,5	5,5	20	C2812
10B1	15,875	5/8" x 3/8"	CU 3	25	15	3,6	5,6	20	C2812
12B1	19,05	3/4" x 7/16"	CU 4	25	15	3,9	5,9	20	C2812
16B1	25,4	1" x 17mm	CU 5	35	20	8,4	10,4	30	C3818

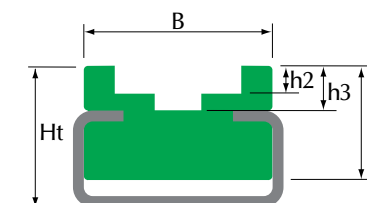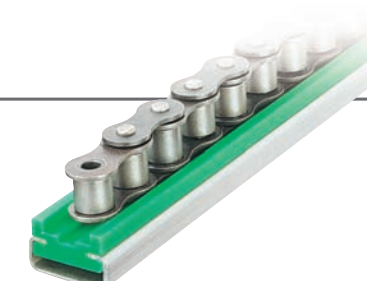

L'attache de la chaîne doit être placée vers l'extérieur.
Longueur standard : 3 m.
Armatures en acier galvanisé ou inox.
Matière : PEHD. Couleurs standard : noir ou vert.
Autres dimensions et matières sur demande.

Série AG



Chaîne ISO			Profil										Armature
Réf.	Pas	Mesure	Réf.	B	H	h1	h2	h3	d1	d2	d3	Ht	Réf.
06B1	9,525	3/8" x 7/32"	AG 2	20	18	5,5	8,7	10,7	6,6	4	9,3	21	C2010
08B1	12,7	1/2" x 5/16"	AG 6	24	28	7,5	11,5	13,5	8,7	5	12,8	32	C2812
10B1	15,875	5/8" x 3/8"	AG 8	24	28	9,3	13,5	15,5	10,4	6	15,4	32	C2812
12B1	19,05	3/4" x 7/16"	AG 9	35	40	11,3	15,9	18	12,3	7	16,9	43	C3818
16B1	25,4	1" x 17mm	AG 10	40	45	16,5	25,7	27,7	16,1	10	24,4	50	C3818

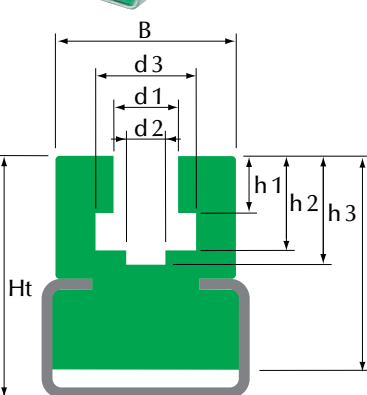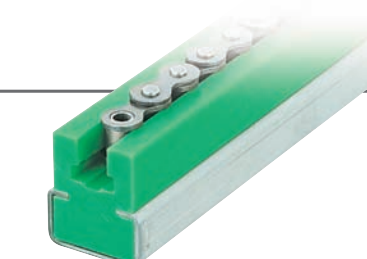

L'attache de la chaîne doit être placée vers l'extérieur.
Longueur standard : 3 m.
Armatures en acier galvanisé ou inox.
Matière : PEHD. Couleurs standard : noir ou vert.
Autres dimensions et matières sur demande.

Série AM

Chaîne ISO			Profil									Armature	
Réf.	Pas	Mesure	Réf.	h1	h2	h3	d1	d2	d3	Ht	Réf.		
06B1	9,525	3/8" x 7/32"	AM 11	5,5	8,7	10,7	6,6	4	9,3	24	C3024		
08B1	12,7	1/2" x 5/16"	AM 15	N	7,5	11,5	13,5	8,7	5	12,8	24	C3024	
10B1	15,875	5/8" x 3/8"	AM 17	N	9,3	13,5	15,5	10,4	6	15,4	24	C3024	
12B1	19,05	3/4" x 7/16"	AM 18	N	V	11,3	15,9	18	12,3	7	16,9	24	C3024
16B1	25,4	1" x 17mm	AM 19	V	16,5	25,7	27,7	16,1	10	24,4	40	C4540	

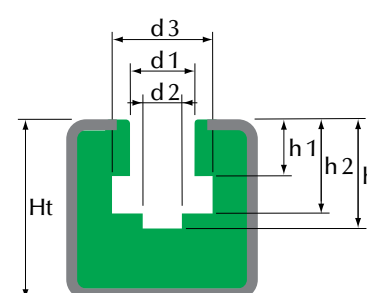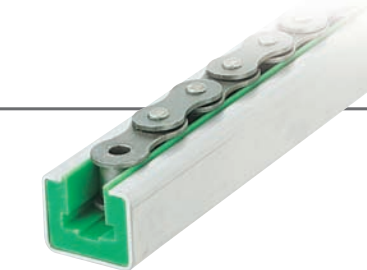

L'attache de la chaîne doit être placée vers l'extérieur.
Longueur standard : 3 m.
Armatures en acier galvanisé ou inox.
Matière : PEHD. Couleurs standard : noir ou vert.
Autres dimensions et matières sur demande.

Armatures
pour chaînes à Rx
pour courroies
pour ch. à palettes
Guidages
Accessoires

Armatures
pour chaînes à Rx
pour courroies
pour ch. à palettes
Guidages
Accessoires