



Profils avec armature pour chaîne à rouleaux simple, horizontale

Série AS



Chaîne ISO			Profil							Armature
Réf.	Pas	Mesure	Réf.	B	H	b	h	Ht	Réf.	
06B1	9,525	3/8" x 7/32"	AS 0	20	15	5,5	1,5	17	C2010	
08B1	12,7	1/2" x 5/16"	AS 4	20	10	7,5	2,2	11	C2452	
			AS 10	17	15	7,5	2,2	17	C2010	
10B1	15,875	5/8" x 3/8"	AS 12	17	15	9,3	2,6	17	C2010	
12B1	19,05	3/4" x 7/16"	AS 13	20	15	11,3	2,4	17	C2010	
			AS 14	24	15	11,3	2,4	18	C2812	
16B1	25,4	1" x 17mm	AS 15	24	15	16,5	3,5	18	C2812	
20B1	31,75	1"1/4 x 3/4"	AS 16	28	15	19	4,3	18	C2812	
24B1	38,1	1"1/2 x 1"	AS 17	33	25	24,7	5,5	30	C3818	
28B1	44,45	1"3/4 x 31mm	AS 18	38	25	30,1	6,8	30	C3818	
32B1	50,8	2" x 31mm	AS 19	38	25	30,1	7,7	30	C3818	

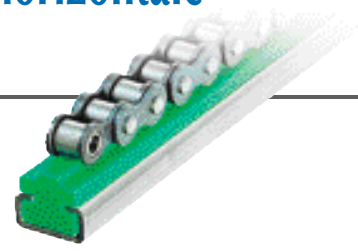

Longueurs standard : 2 ou 3 m.
 Armatures en acier galvanisé ou inox (voir page 5).
 Matière : PEHD. Couleurs standard : noir ou vert.
 Autres dimensions et matières sur demande.

Série A1E



Chaîne ISO			Profil								Armature
Réf.	Pas	Mesure	Réf.	B	H	b	h	b1	h1	Ht	Réf.
06B1	9,525	3/8" x 7/32"	A1E 1	25	18	5,5	1,5	15	4,35	20,0	C2010
08B1	12,7	1/2" x 5/16"	A1E 2	30	24,5	7,5	2,2	20	7,17	27,0	C2812
10B1	15,875	5/8" x 3/8"	A1E 3	33	29,5	9,3	2,6	23	9,45	32,0	C2812
12B1	19,05	3/4" x 7/16"	A1E 4	38	35	11,3	2,4	28	11,1	38,5	C3818
16B1	25,4	1" x 17mm	A1E 5	51	40	16,5	3,5	41	16,5	43,5	C3818

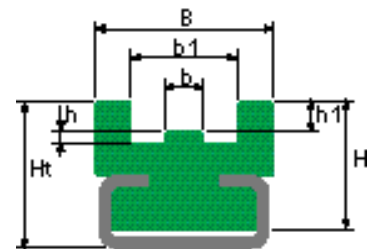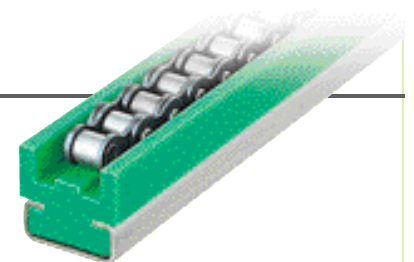

Les cotes sont calculées pour axes rivés, sans raccord spécial ou attache rapide.
 Longueurs standard : 2 ou 3 m.
 Armatures en acier galvanisé ou inox (voir page 5).
 Matière : PEHD. Couleurs standard : noir ou vert.
 Autres dimensions et matières sur demande.

Série AW

Chaîne ISO			Profil						Armature
Réf.	Pas	Mesure	Réf.	b	h	b1	Bc	Ht	Réf.
06B1	9,525	3/8" x 7/32"	AW 0	5,5	12	11,2	30	24	C3024
08B1	12,7	1/2" x 5/16"	AW 2	7,5	12	15	30	24	C3024
10B1	15,875	5/8" x 3/8"	AW 3	9,3	14	17,2	40	30	C4030
12B1	19,05	3/4" x 7/16"	AW 4	11,3	14	20	40	30	C4030
16B1	25,4	1" x 17mm	AW 5	16,5	19	32,3	45	40	C4540

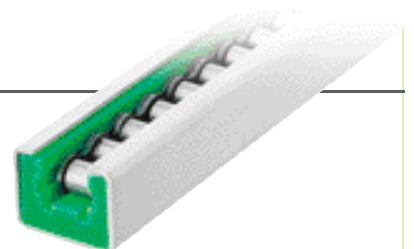

Les cotes sont calculées pour axes rivés, sans raccord spécial ou attache rapide.
 Longueurs standard : 2 ou 3 m.
 Armatures en acier galvanisé ou inox (voir page 5).
 Matière : PEHD. Couleurs standard : noir ou vert.
 Autres dimensions et matières sur demande.